

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.


Световая панель Клик - тонкая световая панель со светодиодными источниками света, предназначенная для работы в сетях переменного тока напряжением 110-220В с частотой 50-60Гц. Для размещения внутри помещений с установленными внутри рекламным изображением, информацией напечатанной на светопроводящем материале бэклите (в комплект не входит).

Формат панели по размеру постера	*Размер постера видимый, мм.	Размер постера для вставки, мм.	Габ. размер панели, мм.	Мощность, Вт.	Вес, кг.	
				одност., двуст.	одност.	двуст.
2АА	1150x1750	1170x1770	1200x1800	55	13,0	23,5
АА	950x1450	970x1470	1000x1500	45	9,0	16,0
АО	821x1169	841x1189	871x1219	35	10,0	15,0
А1	574x821	594x841	624x871	25	5,0	7,5
А2	400x574	420x594	450x624	20	3,5	5,0
А3	277x400	297x420	327x450	15	2,5	3,0
А4	190x277	210x297	240x327	10	2,0	2,5

*Указан видимый размер постера для панелей с профилем 25мм.

Для панелей с профилем 30 мм видимый размер постера меньше на 30мм.

УСТРОЙСТВО РАМКИ

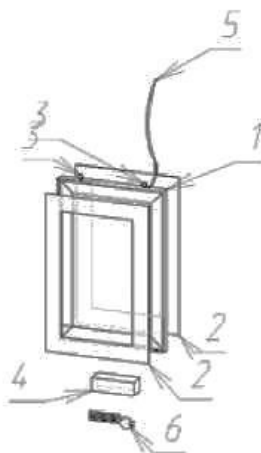

Элементы конструкции рамки		Подвесная		Настенного крепления
		2-сторонняя	1-сторонняя	
1	светорассеивающая матрица	1	1	1
2	защитная панель	1	1	1
3	кронштейны крепления токопроводящих тросов	2-4/2	-/2	-
4	Блок питания	1	1	1
5	Слаботочный сетевой провод	1	1	1
6	Сетевой провод с вилкой	в комплект не входит		
7	Трос 2м.	2	2	-
8	Токопроводящий трос 2м.	2	-	-

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика, Ед. измерения	Значения
Напряжение сети, В	220
Частота, Гц	50
Цветовая температура (ТС, °К), холодный белый свет	5000-6600
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	Ш
Срок службы, лет, не менее	5
Ресурс светодиодов, ч, не менее	35000
Материал корпуса	Акрил, AL
Материал защитной панели	Пентапринт