


НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Световая панель **Кристалл** - тонкая световая панель со светодиодными источниками света. Предназначена для работы в сетях переменного тока напряжением 110-220В частоты 50-60Гц. Для размещения внутри помещений с установленными внутри рекламным изображением, информацией напечатанной на светопроводящем материале бэклите (в комплект не входит).

Формат панели по размеру	Размер постера видимый,	Размер постера для вставки, мм.	Габ. размер панели, мм.	Мощность, Вт.	Вес, кг	
				одност., двуст.	одност.	двуст.
2АА	1150x1750	1170x1770	1260x1860	55	28	47
АА	950x1450	970x1470	1060x1560	45	20	33
АО	821x1169	841x1189	931x1279	35	14	25
А1	574x821	594x841	684x931	25	8	13
А2	400x574	420x594	510x684	20	4	7
А3	277x400	297x420	387x510	15	3	5
А4	190x277	210x297	300x387	10	2	4

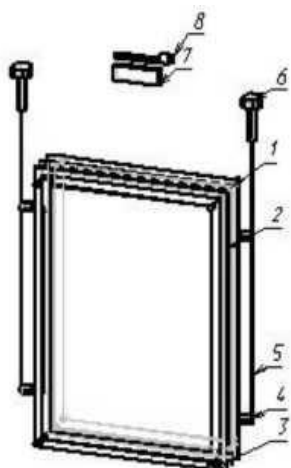

УСТРОЙСТВО РАМКИ

Элементы конструкции рамки		Подвесная		Настенного крепления
		2-сторонняя	1-сторонняя	
1	Светорассеивающая матрица	2	1	1
2	Защитная панель	2	1	1
3	Дистанционный держатель	8	4	4
4	кронштейны крепления токопроводящих тросов	4	4	-
5	Токопроводящий трос	2	2	-
6	Кронштейн потолочный	2	2	-
7	Блок питания	1	1	1
8	Сетевой провод с вилкой	в комплект не входит		

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика, Ед. измерения	Значения
Напряжение сети, В	220
Частота, Гц	50
Цветовая температура (ТС, °K), холодный белый свет	6000-7000
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Срок службы, лет, не менее	5
Ресурс светодиодов, ч, не менее	35000
Корпус	Акрил
Защита	Акрил